

비즈뿌리오 RAPI v1.2

RAPI · API 명세 · 목차

공통 사항

토큰

- POST 인증 토큰 생성 /rcsapi/v1/token
- POST 인증 토큰 재생성 /rcsapi/v1/refresh_token

브랜드

- POST 브랜드 연동 /rcsapi/v1/brand/link
- GET 브랜드 연동 상세 조회 /rcsapi/v1/brand

챗봇

- POST 챗봇 등록 /rcsapi/v1/brand/chatbot/create
- POST 챗봇 수정 /rcsapi/v1/brand/chatbot/update
- POST 챗봇 삭제 /rcsapi/v1/brand/chatbot/remove
- GET 챗봇 목록 조회 /rcsapi/v1/brand/chatbot/list
- GET 챗봇 상세 조회 /rcsapi/v1/brand/chatbot/info

파일

- POST 파일 등록 /rcsapi/v1/file/send
- GET 파일 상세 조회 /rcsapi/v1/file/info

메시지베이스

- POST 메시지베이스 등록 /rcsapi/v1/brand/msgbase/create
- POST 메시지베이스 수정 /rcsapi/v1/brand/msgbase/update
- POST 메시지베이스 삭제 /rcsapi/v1/brand/msgbase/remove
- GET 메시지베이스 목록 조회 /rcsapi/v1/brand/msgbase/list
- GET 메시지베이스 상세 조회 /rcsapi/v1/brand/msgbase/info
- GET 메시지베이스 양식 목록 조회 /rcsapi/v1/msgbaseform/list
- GET 메시지베이스 유형 상세 조회 /rcsapi/v1/msgbaseform/info
- GET 메시지베이스 조회 (이통사 기본 제공) /rcsapi/v1/msgbase/common/list
- GET 메시지베이스 상세 조회 (이통사 기본 제공) /rcsapi/v1/msgbase/common/info
- GET 기본 로고 이미지 정보 조회 /rcsapi/v1/msgbaseform/logo
- POST 메시지베이스 등록 (v2) /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create
- POST 메시지베이스 수정 (v2) /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update
- POST 이미지 템플릿용 파일 등록 /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create
- GET 이미지 템플릿용 파일 정보 조회 /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info

기업 전용 브랜드

- POST 브랜드 등록 승인 /rcsapi/v1/corp/brand/create
- POST 브랜드 수정 승인 요청 /rcsapi/v1/corp/brand/update
- POST 운영중 브랜드 정보 수정 /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update
- POST 브랜드 삭제 요청 (승인 이력 없음) /rcsapi/v1/corp/brand/remove
- POST 승인된 브랜드 삭제 요청 /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove
- POST 브랜드 상세 내용 조회 /rcsapi/v1/corp/brand/info
- POST 브랜드 카테고리 조회 /rcsapi/v1/corp/brand/categories
- POST 권한 등록 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create
- POST 권한 위임 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update
- POST 권한 삭제 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove
- POST 권한 조회 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list

대행사

POST 대행사 전용 파일 등록 /rcsapi/v1/agency/file

비즈뿌리오 RAPI

공통 사항


RCS 자원 관리 API (RAPI) — RCS 메시지 발송에 필요한 브랜드·챗봇·파일·메시지베이스를 등록·조회·수정·삭제하는 관리 API.

NOTE: RAPI 는 RCS 메시지를 발송하지 않습니다. 발송은 [메시지 API](#) 또는 [BIZCLIENT](#) 를 사용합니다.

연동 규격

항목	값
프로토콜	HTTPS
도메인	https://rapi.bizppurio.com/
메서드	POST 전용
인코딩	UTF-8
Content-Type	application/json; charset=utf-8
인증	Bearer 토큰 (Authorization: Bearer {accessToken})

인증 흐름

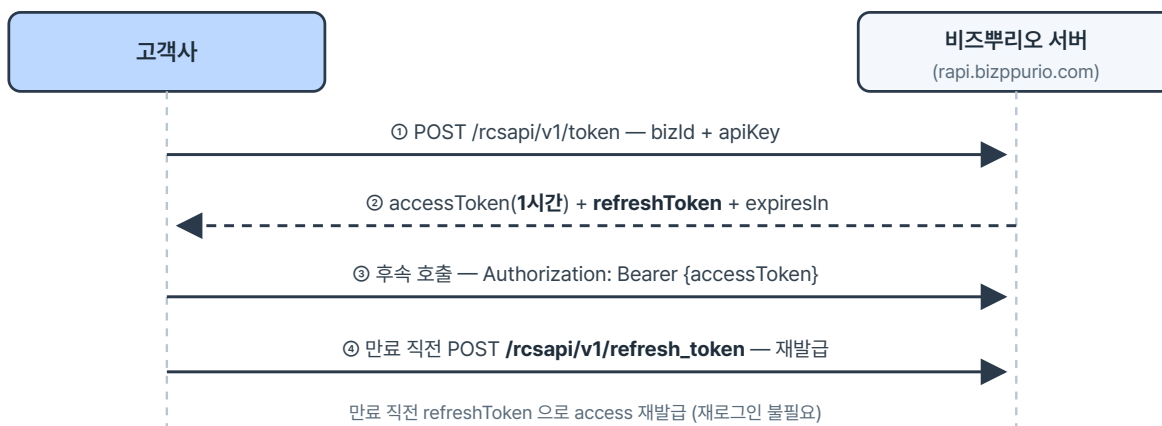

자세한 토큰 발급은 [토큰 API](#) 를 참고하세요.

공통 응답 형식

```
{"code": "0000", "message": "Success", "data": { ... }}
```

[복사](#)

필드	설명
<code>code</code>	결과 코드 (<code>0000</code> = 성공)
<code>message</code>	결과 메시지
<code>data</code>	성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이)

NOTE: RAPI 결과 코드는 RCS 메시지 발송 결과 코드 (`8000` / `8200` / `8800` 등) 와 별개입니다. 발송 결과는 [전송 결과 코드](#)를 참고하세요.

Rate Limit


- 본 API 자체에 별도 명시된 Rate Limit 은 없으나, 비정상 다회 호출 시 일시 차단될 수 있습니다.
- 토큰 발급 API 는 IP 단위 별도 제한이 있을 수 있으니 토큰 캐싱 권장.

자원 ↔ 발송 연결

RAPI 로 등록·관리하는 자원은 다음과 같이 [메시지 API](#) / [BIZCLIENT](#) 에서 사용됩니다.

RAPI 에서 등록·관리	RCS 발송에서 사용
챗봇 ID (<code>chatbotId</code>)	API <code>content.rcs.chatbotid</code> / BIZCLIENT <code>BIZ_RCS.CHATBOT_ID</code>
브랜드 키 (<code>brandKey</code>)	API <code>content.rcs.brandkey</code> / BIZCLIENT <code>BIZ_RCS.BRAND_KEY</code>
메시지베이스 ID (<code>messagebaseId</code>)	API <code>content.rcs.messagebaseid</code> / BIZCLIENT <code>BIZ_RCS.MESSAGEBASE_ID</code>
등록된 이미지 (<code>fileId</code>)	API <code>content.rcs.message.media</code> (<code>maapfile://{fileId}</code> 형식)
대행사 키 (<code>agencyKey</code>)	API <code>content.rcs.agencykey</code> / BIZCLIENT <code>BIZ_RCS.AGENCY_KEY</code>

자원 의존 관계

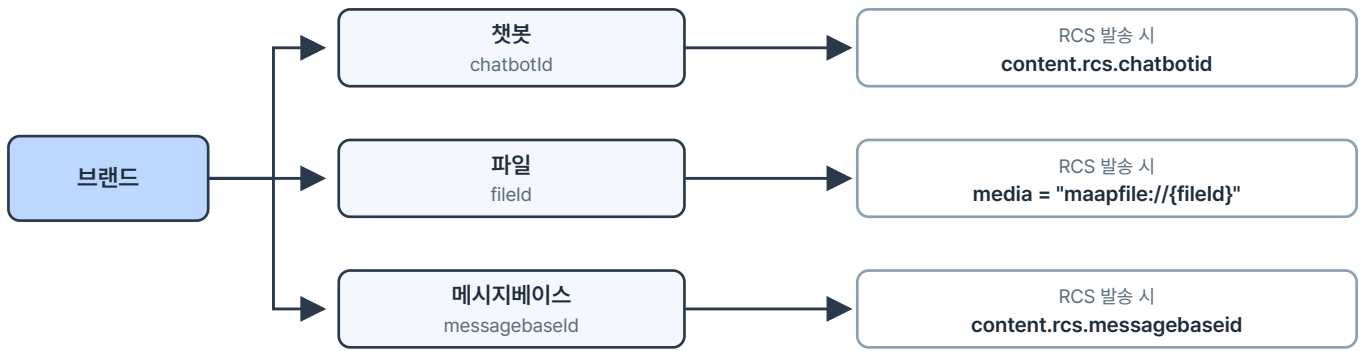

토큰

RAPI 는 `bizId` + `apiKey` 로 인증 토큰을 발급받은 뒤 후속 호출에 사용합니다.

- 도메인: <https://rapi.bizppurio.com/>
- 인증 토큰 발급 후 `Authorization: Bearer {accessToken}` 헤더 첨부
- 만료 직전에 `refreshToken` 으로 재발급하도록 운영하세요.

POST /rcsapi/v1/token

인증 토큰 생성

`bizId` + `apiKey` 를 본문에 담아 호출하여 RAPI 인증 토큰을 발급받습니다.

- `accessToken` 은 후속 RAPI 호출 시 `Authorization: Bearer {accessToken}` 형식으로 첨부합니다.
- `refreshToken` 은 [토큰 재발급](#) 호출에 사용합니다.
- 만료 직전에 재발급하도록 운영하세요. 만료된 토큰은 후속 호출에서 인증 오류가 발생합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>bizId</code>	string	필수	비즈뿌리오 사용자 ID
<code>apiKey</code>	string	필수	발급받은 API Key

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/token" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
```

```
"apiKey": "[발급 받은 API Key]"
}'
```

응답

200 토큰 발급 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ accessToken	string	필수	인증 토큰
└ expiresIn	integer	필수	만료 시간 (unixtime)
└ refreshToken	string	필수	리프레시 토큰

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "accessToken": "[인증 토큰]",
    "expiresIn": 1568694883,
    "refreshToken": "[리프레시 토큰]"
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/refresh_token

인증 토큰 재생성

만료되거나 만료 임박한 `accessToken` 을 `refreshToken` 으로 재발급합니다.

응답 구조는 [토큰 생성](#) 과 동일하며, 새로운 `accessToken` / `expiresIn` / `refreshToken` 이 발급됩니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

accessToken	string	필수	만료되거나 만료 임박한 인증 토큰
refreshToken	string	필수	인증 토큰 생성 시 받은 리프레시 토큰

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/refresh_token" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "accessToken": "string",
  "refreshToken": "string"
}'
```

응답

200 재발급 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ accessToken	string	필수	인증 토큰
└ expiresIn	integer	필수	만료 시간 (unixtime)
└ refreshToken	string	필수	리프레시 토큰

응답 · 200복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "accessToken": "string",
    "expiresIn": 0,
    "refreshToken": "string"
  }
}
```

브랜드

이미 BizCenter(RBC) 에 등록된 브랜드를 비즈뿌리오 파트너에 연동하고 상세 정보를 조회합니다.

브랜드 자체 등록·수정·삭제 승인은 [기업 전용 브랜드 관리](#) 에서 처리됩니다.

POST /rcsapi/v1/brand/link

브랜드 연동

BizCenter(RBC) 에 등록된 브랜드를 현재 파트너에 연동합니다.

브랜드 자체 등록·수정·삭제 승인은 [기업 전용 브랜드 관리](#) 를 참고하세요.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
brandId	string	필수	BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID
brandKey	string	필수	BizCenter 에서 기업 관리자가 발급하여 대행사에 전달한 브랜드 Key

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/link" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "brandKey": "string"
}'
```

응답

200 연동 성공 — `data` 는 [브랜드 상세](#operation/rapiGetBrand) 와 동일한 객체

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	브랜드 상세

└ brandId	string	—	브랜드 ID
└ brandKey	string	—	브랜드 Key
└ partnerId	string	—	파트너 아이디
└ name	string	—	브랜드 명
└ status	string	—	브랜드 상태
└ registerDate	string	—	브랜드 등록일시
└ updateDate	string	—	브랜드 최종 수정일시
└ linkDate	string	—	파트너 연동일시
└ chatbotDate	string	—	챗봇 최종 수정일시
└ messagebaseDate	string	—	템플릿 최종 수정일시
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "partnerId": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "linkDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
```

```
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 0
}
}
```

GET /rcsapi/v1/brand

브랜드 연동 상세 조회

해당 파트너와 연동된 브랜드를 조회합니다.

RAPI 는 대부분 POST 이지만 이 엔드포인트는 **GET** 입니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 브랜드 상세

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	브랜드 상세
└ brandId	string	—	브랜드 ID
└ brandKey	string	—	브랜드 Key
└ partnerId	string	—	파트너 아이디
└ name	string	—	브랜드 명
└ status	string	—	브랜드 상태
└ registerDate	string	—	브랜드 등록일시

└ updateDate	string	—	브랜드 최종 수정일시
└ linkDate	string	—	파트너 연동일시
└ chatbotDate	string	—	챗봇 최종 수정일시
└ messagebaseDate	string	—	템플릿 최종 수정일시
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "partnerId": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "linkDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

브랜드 산하의 챗봇(`chatbotId`) CRUD + 목록·상세 조회 (5개 엔드포인트).

RCS 메시지 발송 시 챗봇 ID 는 `chatbotId` 필드로 사용됩니다. A2P 챗봇의 경우 `chatbotId` 는 발신번호와 동일하며, CHAT 서비스의 경우 별도 ID 가 발급됩니다.

POST /rcsapi/v1/brand/chatbot/create

챗봇 등록

브랜드 내에서 사용할 챗봇을 등록합니다. 등록된 챗봇은 브랜드 포털 관리자의 승인 후 사용 가능합니다.

A2P 챗봇의 경우 `chatbotId` 는 발신번호와 동일합니다. CHAT 서비스의 경우 별도 ID 가 발급됩니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
brandId	string	필수	BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID
mdn	string	필수	등록할 발신번호 (국가번호 생략)
rcsReply	string	필수	수신모드 설정 — SMS MO:0 / RCS Postback:1 = 0 1
subTitle	string	필수	챗봇 명
subNumCertificate	string <binary>	필수	통신 서비스 이용 증명원 파일
display	string	—	전시 여부
service	string	—	A2P/CHAT 서비스 유형
subNum	string	—	챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)
webhook	string	—	service 가 chat 인 경우 필수 (URL)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "mdn": "string",
```

```
"rcsReply": "0",
"subTitle": "string",
"subNumCertificate": "{binary}",
"display": "string",
"service": "string",
"subNum": "string",
"webhook": "string"
}'
```

응답

200 등록 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	챗봇 요약 (목록용)
└ chatbotId	string	—	챗봇 ID
└ brandId	string	—	—
└ subNum	string	—	회신번호
└ subTitle	string	—	챗봇 명
└ display	string	—	전시 상태
└ isMainNum	boolean	—	대표번호 여부
└ groupId	string	—	그룹 ID
└ approvalResult	string	—	승인 상태
└ approvalDate	string	—	챗봇 승인 일시
└ registerDate	string	—	챗봇 등록 일시
└ updateDate	string	—	챗봇 수정일시
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

↳ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
↳ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST

/rcsapi/v1/brand/chatbot/update

챗봇 수정

챗봇을 수정합니다. 승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다 (저장 / 반려 / 승인 상태).

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
brandId	string	필수	BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID
mdn	string	필수	등록할 발신번호 (국가번호 생략)

rcsReply	string	필수	수신모드 설정 — SMS MO:0 / RCS Postback:1 = 0 1
subTitle	string	필수	챗봇 명
subNumCertificate	string <binary>	필수	통신 서비스 이용 증명원 파일
display	string	—	전시 여부
service	string	—	A2P/CHAT 서비스 유형
subNum	string	—	챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)
webhook	string	—	service 가 chat 인 경우 필수 (URL)
chatbotId	string	필수	수정 대상 챗봇 ID

cURL
JSON
복사

```

curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "mdn": "string",
  "rcsReply": "0",
  "subTitle": "string",
  "subNumCertificate": "{binary}",
  "display": "string",
  "service": "string",
  "subNum": "string",
  "webhook": "string",
  "chatbotId": "string"
}'

```

응답

200
수정 성공 — `data` 는 풀 필드 셋 (`approvalReason` / `botTcPage` / `mediaUrl` / `registerId` / `searchWeight` / `service` / `webhook` 포함)

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—

data	allOf	—	—
└ chatbotId	string	—	챗봇 ID
└ brandId	string	—	—
└ subNum	string	—	회신번호
└ subTitle	string	—	챗봇 명
└ display	string	—	전시 상태
└ isMainNum	boolean	—	대표번호 여부
└ groupId	string	—	그룹 ID
└ approvalResult	string	—	승인 상태
└ approvalDate	string	—	챗봇 승인 일시
└ registerDate	string	—	챗봇 등록 일시
└ updateDate	string	—	챗봇 수정일시
└ approvalReason	string	—	승인 사유
└ botTcPage	string	—	이용 약관 페이지 URL (수정 불가)
└ mediaUrl	array<object>	—	이미지 파일 ID / URL / 사용 유형 배열
└ registerId	string	—	챗봇 등록 계정 ID
└ updateId	string	—	챗봇 수정 계정 ID
└ searchWeight	string	—	검색 우선 순위 (수정 불가)
└ service	string	—	A2P/CHAT 서비스 유형
└ webhook	string	—	CHAT 서비스 시 webhook URL
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)

total

integer

필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalReason": "string",
    "botTcPage": "string",
    "mediaUrl": [
      {}
    ],
    "registerId": "string",
    "updateId": "string",
    "searchWeight": "string",
    "service": "string",
    "webhook": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/chatbot/remove

챗봇 삭제

지정한 챗봇을 삭제합니다.

⚠ 한번 삭제된 챗봇은 복원이 불가능하며, 동일한 ID 로 다시 생성할 수 없습니다. 삭제는 승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다 (저장 / 반려 / 승인).

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
brandId	string	필수	BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID
chatbotId	string	필수	삭제할 챗봇 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "chatbotId": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ chatbotId	string	—	삭제된 챗봇 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string"
  }
}
```

```
}  
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/chatbot/list

챗봇 목록 조회

브랜드에 등록된 챗봇 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/list" \  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 챗봇 목록

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	—
└ chatbotId	string	—	챗봇 ID
└ brandId	string	—	—
└ subNum	string	—	회신번호
└ subTitle	string	—	챗봇 명
└ display	string	—	전시 상태
└ isMainNum	boolean	—	대표번호 여부
└ groupId	string	—	그룹 ID
└ approvalResult	string	—	승인 상태
└ approvalDate	string	—	챗봇 승인 일시

└ registerDate	string	—	챗봇 등록 일시
└ updateDate	string	—	챗봇 수정일시
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "chatbotId": "string",
      "brandId": "string",
      "subNum": "string",
      "subTitle": "string",
      "display": "string",
      "isMainNum": true,
      "groupId": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "updateDate": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/chatbot/info

챗봇 상세 조회

지정 챗봇의 풀 필드 셋을 조회합니다. 응답 구조는 [챗봇 수정](#) 응답과 동일합니다.

cURL복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 챗봇 상세

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	allOf	—	—
└ chatbotId	string	—	챗봇 ID
└ brandId	string	—	—
└ subNum	string	—	회신번호
└ subTitle	string	—	챗봇 명
└ display	string	—	전시 상태
└ isMainNum	boolean	—	대표번호 여부
└ groupId	string	—	그룹 ID
└ approvalResult	string	—	승인 상태
└ approvalDate	string	—	챗봇 승인 일시
└ registerDate	string	—	챗봇 등록 일시
└ updateDate	string	—	챗봇 수정일시
└ approvalReason	string	—	승인 사유
└ botTcPage	string	—	이용 약관 페이지 URL (수정 불가)

↳ mediaUrl	array<object>	—	이미지 파일 ID / URL / 사용 유형 배열
↳ registerId	string	—	챗봇 등록 계정 ID
↳ updateId	string	—	챗봇 수정 계정 ID
↳ searchWeight	string	—	검색 우선 순위 (수정 불가)
↳ service	string	—	A2P/CHAT 서비스 유형
↳ webhook	string	—	CHAT 서비스 시 webhook URL
pagination	object	—	페이지네이션 정보
↳ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
↳ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
↳ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalReason": "string",
    "botTcPage": "string",
    "mediaUrl": [
      {}
    ],
    "registerId": "string",
    "updateId": "string",
    "searchWeight": "string",
    "service": "string",
  }
}
```

```
"webhook": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

파일

RCS 메시지에서 사용할 Maap 미디어 파일을 등록·조회합니다 (2개 엔드포인트).

등록된 파일은 `fileId` 로 식별되며, RCS 발송 시 `maapfile://{fileId}` 형식으로 참조합니다. 이미지는 등록일로부터 **365일** 발송 가능합니다.

POST /rcsapi/v1/file/send

파일 등록

RCS 메시지에서 사용할 Maap 미디어 파일을 등록합니다.

등록된 파일은 `fileId` 로 식별되며, RCS 발송 시 `maapfile://{fileId}` 형식으로 참조합니다.

이미지는 등록일로부터 **365일** 발송 가능합니다 (이후 자동 삭제). 운영 시 파일 ID 만료 관리가 필요합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
file	string <binary>	필수	업로드 파일
fileId	string	필수	파일 ID
mimeType	string	필수	Mime type (image/jpeg, image/png 등)
usageType	string	필수	사용 타입 — chatbot / messagebase / send = chatbot messagebase send

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/file/send" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "file": "{binary}",
  "fileId": "string",
  "mimeType": "string",
  "usageType": "chatbot"
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data` 는 [파일 상세](#operation/rapiGetFile) 와 동일

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	파일 상세
└ fileId	string	—	—
└ mimeType	string	—	—
└ usageType	string	—	= chatbot messagebase send
└ status	string	—	파일 상태 = ready expired
└ expiryDate	string	—	유효 기간
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
```



```
"message": "string",
"data": {
  "fileId": "string",
  "mimeType": "string",
  "usageType": "chatbot",
  "status": "ready",
  "expiryDate": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

GET /rcsapi/v1/file/info

파일 상세 조회

등록된 Maap 미디어 파일의 상세 정보를 통신사 별로 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/file/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 파일 상세

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	파일 상세
└ fileId	string	—	—
└ mimeType	string	—	—
└ usageType	string	—	= chatbot messagebase send

↳ status	string	—	파일 상태 = ready expired
↳ expiryDate	string	—	유효 기간
pagination	object	—	페이지네이션 정보
↳ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
↳ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
↳ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```

{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileId": "string",
    "mimeType": "string",
    "usageType": "chatbot",
    "status": "ready",
    "expiryDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}

```

메시지베이스

메시지베이스(`messagebaseId`) CRUD + 양식·이통사 기본 제공 조회 (9개 엔드포인트).

메시지베이스는 RCS 메시지의 포맷·카드 수·버튼 수를 결정하는 식별자입니다.

POST

/rcsapi/v1/brand/msgbase/create

메시지베이스 등록

브랜드 내에서 사용할 메시지베이스(템플릿)를 등록합니다. 등록된 메시지베이스는 브랜드 포털 관리자의 승인 후 사용 가능합니다.

`formattedString`은 메시지베이스 양식 목록 또는 메시지베이스 유형 상세에서 조회한 양식의 `formattedString`을 사용해야 합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
brandId	string	필수	브랜드 ID
custTpltId	string	필수	사용자 지정 템플릿 ID (정규식 <code>^[0-9A-Za-z]{1,25}\$</code>)
messagebaseformId	string	필수	메시지베이스 폼 ID (정규식 <code>^[0-9A-Za-z]{1,10}\$</code>)
formattedString	object	필수	메시지베이스 포맷 (양식 조회 결과 사용)
tpltName	string	필수	메시지베이스 명

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "custTpltId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "formattedString": {},
  "tpltName": "string"
}'
```

응답

200 등록 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—

messagebaseId

string

메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/update

메시지베이스 수정

지정한 메시지베이스를 수정합니다.

⚠ **승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다** (저장 / 반려 상태). 템플릿 수정 시 기존에 사용된 `messagebaseformId` 는 동일한 `cardType`(`cell` , `description`) 에 한해 변경 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
brandId	string	필수	브랜드 ID
custTpltId	string	필수	사용자 지정 템플릿 ID (정규식 <code>^[0-9A-Za-z]{1,25}\$</code>)
messagebaseformId	string	필수	메시지베이스 폼 ID (정규식 <code>^[0-9A-Za-z]{1,10}\$</code>)
formattedString	object	필수	메시지베이스 포맷 (양식 조회 결과 사용)
tpltName	string	필수	메시지베이스 명
messagebaseId	string	필수	수정 대상 메시지베이스 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "brandId": "string",  
  "custTpltId": "string",  
  "messagebaseformId": "string",  
  "formattedString": {},  
  "tpltName": "string",  
  "messagebaseId": "string"  
}'
```

응답

200 수정 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
↳ messagebaseId	string	—	메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```
{  
  "code": "string",  
  "message": "string",  
  "data": {  
    "messagebaseId": "string"  
  }  
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/remove

메시지베이스 삭제

지정한 메시지베이스를 삭제합니다.

⚠ 한번 삭제된 메시지베이스는 복원이 불가능하며, 동일한 ID 로 다시 생성할 수 없습니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
brandId	string	필수	브랜드 ID
messagebaseId	string	필수	삭제 대상 메시지베이스 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "messagebaseId": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
↳ messagebaseId	string	—	메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

GET

/rcsapi/v1/brand/msgbase/list

메시지베이스 목록 조회

브랜드에 등록된 메시지베이스 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200

메시지베이스 목록

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	—
└ messagebaseId	string	—	—
└ messagebaseformId	string	—	—
└ brandId	string	—	—
└ groupId	string	—	—
└ tmpItName	string	—	메시지베이스 명
└ status	string	—	메시지베이스 상태
└ approvalResult	string	—	승인 상태
└ approvalReason	string	—	승인 사유
└ approvalDate	string	—	승인 일시
└ registerDate	string	—	—
└ registerId	string	—	—

└ updateDate	string	—	—
└ updateId	string	—	—
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "messagebaseId": "string",
      "messagebaseformId": "string",
      "brandId": "string",
      "groupId": "string",
      "tpltName": "string",
      "status": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalReason": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "registerId": "string",
      "updateDate": "string",
      "updateId": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/msgbase/info

메시지베이스 상세 조회

지정 메시지베이스의 풀 필드 셋을 조회합니다 (`formattedString` , `attribute` , `cardType` , `params` , `guideInfo` , `policyInfo` , `spec` 등 포함).

cURL복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 메시지베이스 상세

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	allOf	—	—
└ messagebaseId	string	—	—
└ messagebaseformId	string	—	—
└ brandId	string	—	—
└ groupId	string	—	—
└ tmpItName	string	—	메시지베이스 명
└ status	string	—	메시지베이스 상태
└ approvalResult	string	—	승인 상태
└ approvalReason	string	—	승인 사유
└ approvalDate	string	—	승인 일시
└ registerDate	string	—	—
└ registerId	string	—	—
└ updateDate	string	—	—

└ updateId	string	—	—
└ agencyId	string	—	대행사 ID
└ attribute	array<object>	—	—
└ cardType	string	—	카드 종류 (Cell / Description / Free)
└ formattedString	object	—	메시지베이스 포맷
└ guideInfo	object	—	—
└ inputText	string	—	—
└ params	array<object>	—	—
└ policyInfo	object	—	—
└ spec	string	—	—
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string",
    "messagebaseformId": "string",
    "brandId": "string",
    "groupId": "string",
    "tmplName": "string",
    "status": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalReason": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "registerId": "string",
    "updateDate": "string",
  }
}
```

```
"updateId": "string",
"agencyId": "string",
"attribute": [
  {}
],
"cardType": "string",
"formattedString": {},
"guideInfo": {},
"inputText": "string",
"params": [
  {}
],
"policyInfo": {},
"spec": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbaseform/list

메시지베이스 양식 목록 조회

오픈리치카드 템플릿 작성에 사용할 양식 목록을 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbaseform/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 양식 목록

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—

data	array<object>	—	—
└ messagebaseformId	string	—	—
└ formName	string	—	—
└ cardType	string	—	—
└ bizCategory	string	—	—
└ bizCondition	array<string>	—	대상 업태 배열
└ bizService	string	—	—
└ registerDate	string	—	—
└ updateDate	string	—	—
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "messagebaseformId": "string",
      "formName": "string",
      "cardType": "string",
      "bizCategory": "string",
      "bizCondition": [
        "string"
      ],
      "bizService": "string",
      "registerDate": "string",
      "updateDate": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
```

```
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 0
}
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbaseform/info

메시지베이스 유형 상세 조회

지정 양식의 풀 필드 셋을 조회합니다. 응답의 `formattedString` 을 이용하여 브랜드용 메시지베이스를 등록 할 수 있습니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbaseform/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 양식 상세

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	allOf	—	—
└ messagebaseformId	string	—	—
└ formName	string	—	—
└ cardType	string	—	—
└ bizCategory	string	—	—
└ bizCondition	array<string>	—	대상 업태 배열
└ bizService	string	—	—
└ registerDate	string	—	—

└ updateDate	string	—	—
└ formattedString	object	—	메시지베이스 포맷
└ guideInfo	object	—	—
└ mediaUrl	array<object>	—	—
└ params	array<object>	—	—
└ policyInfo	object	—	—
└ productCode	string	—	상품 코드 (sms / lms / mms 등)
└ spec	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseformId": "string",
    "formName": "string",
    "cardType": "string",
    "bizCategory": "string",
    "bizCondition": [
      "string"
    ],
    "bizService": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "formattedString": {},
    "guideInfo": {},
    "mediaUrl": [
      {}
    ],
    "params": [
      {}
    ],
    "policyInfo": {},
    "productCode": "string",
    "spec": "string"
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbase/common/list

메시지베이스 조회 (이통사 기본 제공)

리치카드 규격의 SMS, LMS, MMS 용 메시지베이스([SS000000](#) , [SL000000](#) , [SMwT*](#) , [CMwM*](#) 등) 를 조회합니다.

카드 종류

- [standalone](#)
- [standalone media top](#)
- [standalone horizontal](#)
- [carousel medium](#)
- [carousel small](#)

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbase/common/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200

이통사 기본 제공 메시지베이스 목록 — [메시지베이스 목록 조회](#operation/raPiListMessagebases) 와 동일 응답 구조

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	—
└ messagebaseId	string	—	—
└ messagebaseformId	string	—	—
└ brandId	string	—	—
└ groupId	string	—	—
└ tmplName	string	—	메시지베이스 명

└ status	string	—	메시지베이스 상태
└ approvalResult	string	—	승인 상태
└ approvalReason	string	—	승인 사유
└ approvalDate	string	—	승인 일시
└ registerDate	string	—	—
└ registerId	string	—	—
└ updateDate	string	—	—
└ updateId	string	—	—
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "messagebaseId": "string",
      "messagebaseformId": "string",
      "brandId": "string",
      "groupId": "string",
      "tpltName": "string",
      "status": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalReason": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "registerId": "string",
      "updateDate": "string",
      "updateId": "string"
    }
  ],
}
```



```
"pagination": {  
  "limit": 100,  
  "offset": 0,  
  "total": 0  
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbase/common/info

메시지베이스 상세 조회 (이통사 기본 제공)

이통사가 기본 제공하는 메시지베이스의 폴 필드 셋을 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbase/common/info" \  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 메시지베이스 상세 — [메시지베이스 상세 조회](#operation/rapiGetMessagebase) 와 동일 응답 구조

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	allOf	—	—
└─ messagebaseId	string	—	—
└─ messagebaseformId	string	—	—
└─ brandId	string	—	—
└─ groupId	string	—	—
└─ tmplName	string	—	메시지베이스 명
└─ status	string	—	메시지베이스 상태
└─ approvalResult	string	—	승인 상태

└ approvalReason	string	—	승인 사유
└ approvalDate	string	—	승인 일시
└ registerDate	string	—	—
└ registerId	string	—	—
└ updateDate	string	—	—
└ updateId	string	—	—
└ agencyId	string	—	대행사 ID
└ attribute	array<object>	—	—
└ cardType	string	—	카드 종류 (Cell / Description / Free)
└ formattedString	object	—	메시지베이스 포맷
└ guideInfo	object	—	—
└ inputText	string	—	—
└ params	array<object>	—	—
└ policyInfo	object	—	—
└ spec	string	—	—
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string",
    "messagebaseformId": "string",
  }
}
```

```
"brandId": "string",
"groupId": "string",
"tmplName": "string",
"status": "string",
"approvalResult": "string",
"approvalReason": "string",
"approvalDate": "string",
"registerDate": "string",
"registerId": "string",
"updateDate": "string",
"updateId": "string",
"agencyId": "string",
"attribute": [
  {}
],
"cardType": "string",
"formattedString": {},
"guideInfo": {},
"inputText": "string",
"params": [
  {}
],
"policyInfo": {},
"spec": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbaseform/logo

기본 로고 이미지 정보 조회

RBC 에서 템플릿용으로 제공되는 기본 로고 이미지 정보를 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "${baseUrl}/rcsapi/v1/msgbaseform/logo" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	—
└ fileId	string	—	—
└ fileName	string	—	—
└ fileUrl	string	—	—
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "fileId": "string",
      "fileName": "string",
      "fileUrl": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST

/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create

메시지베이스 등록 (v2)

브랜드 내에서 사용할 메시지베이스를 v2 규격으로 등록합니다. `messagebaseformId` 의 `params` 각 항목 중 템플릿에 표시될 내용을 `body` 로 입력하여 원하는 템플릿을 등록합니다.

등록된 메시지베이스는 RCS Biz Center 운영자의 승인 후 사용 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>brandId</code>	string	필수	브랜드 ID
<code>custTpltId</code>	string	필수	사용자 지정 템플릿 ID
<code>messagebaseformId</code>	string	필수	메시지베이스 폼 ID
<code>tpltName</code>	string(40)	필수	메시지베이스 명
<code>body</code>	array<object>	필수	—
└ <code>lineIndex</code>	integer	—	라인 인덱스
└ <code>param</code>	string	—	파라미터 키
└ <code>value</code>	string	—	표시될 값
└ <code>decoration</code>	object	—	본문 항목 데코레이션
└ <code>background</code>	string	—	—
└ <code>height</code>	string	—	—
└ <code>textAlignment</code>	string	—	—
└ <code>textColor</code>	string	—	—
└ <code>textSize</code>	string	—	—
└ <code>textStyle</code>	string	—	—
<code>buttons</code>	array<object>	—	—

└ suggestions	array<object>	—	—
└ action	object	—	버튼 액션 정의

cURLJSON복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "custTpltId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "tpltName": "string",
  "body": [
    {
      "lineIndex": 0,
      "param": "string",
      "value": "string",
      "decoration": {
        "background": "string",
        "height": "string",
        "textAlignment": "string",
        "textColor": "string",
        "textSize": "string",
        "textStyle": "string"
      }
    }
  ],
  "buttons": [
    {
      "suggestions": [
        {
          "action": {}
        }
      ]
    }
  ]
}'
```

응답

200 등록 성공

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ messagebaseId	string	—	메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```

{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

POST

/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update

메시지베이스 수정 (v2)

메시지베이스의 ID 를 유지하면서 내용을 변경합니다. 수정 등록된 템플릿은 **RCS Biz Center 운영자의 승인이** 필요합니다.

지원 범위: 텍스트 템플릿(타이틀 선택형 / 타이틀 자유형), 이미지 템플릿, LMS 템플릿.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
brandId	string	필수	브랜드 ID
messagebaseId	string	필수	메시지베이스 ID
messagebaseformId	string	필수	메시지베이스 폼 ID
tmpltName	string(40)	필수	메시지베이스 명
body	array<object>	필수	—
└ lineIndex	integer	—	라인 인덱스
└ param	string	—	파라미터 키

└ value	string	—	표시될 값
└ decoration	object	—	본문 항목 데코레이션
└ background	string	—	—
└ height	string	—	—
└ textAlignment	string	—	—
└ textColor	string	—	—
└ textSize	string	—	—
└ textStyle	string	—	—
buttons	array<object>	—	—
└ suggestions	array<object>	—	—
└ action	object	—	버튼 액션 정의

cURLJSON복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "messagebaseId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "tpltName": "string",
  "body": [
    {
      "lineIndex": 0,
      "param": "string",
      "value": "string",
      "decoration": {
        "background": "string",
        "height": "string",
        "textAlignment": "string",
        "textColor": "string",
        "textSize": "string",
        "textStyle": "string"
      }
    }
  ]
},
```



```
"buttons": [
  {
    "uggestions": [
      {
        "action": {}
      }
    ]
  }
]
```

응답

200 수정 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
↳ messagebaseId	string	—	메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create

이미지 템플릿용 파일 등록

이미지 템플릿에서 사용할 이미지 파일을 등록합니다.

파일을 먼저 등록해야 이미지 템플릿 등록 시 `fileId` 를 지정할 수 있습니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
brandId	string	필수	BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID
file	string <binary>	필수	업로드 파일

cURLJSON복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "file": "{binary}"
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data.fileId` 발급

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	—
└ fileId	string	—	파일 ID
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200복사

```
{
  "code": "string",
```

```
"message": "string",
"data": [
  {
    "fileId": "string"
  }
],
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info

이미지 템플릿용 파일 정보 조회

이미지 템플릿용으로 등록한 이미지 파일 정보를 조회합니다.

지원 범위: 이미지 템플릿, LMS 템플릿.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 파일 정보

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	—
└ fileId	string	—	—
└ fileName	string	—	—
└ imageWidth	string	—	—

↳ imageHeight	string	—	—
↳ url	string	—	—
pagination	object	—	페이지네이션 정보
↳ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
↳ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
↳ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "fileId": "string",
      "fileName": "string",
      "imageWidth": "string",
      "imageHeight": "string",
      "url": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

I 기업 전용 브랜드

기업관리자 계정으로 브랜드 자체를 등록·수정·삭제·권한 위임할 수 있는 엔드포인트 (11개).

모든 엔드포인트는 **기업관리자 권한**이 필요합니다.

POST /rcsapi/v1/corp/brand/create

브랜드 등록 승인

기업관리자 계정으로 등록된 브랜드 승인을 요청합니다.

1개 이상의 발신번호를 반드시 함께 등록해야 하며, 브랜드 프로필 이미지·발신번호 통신서비스 가입증명원이 필요합니다.

brandBackground 제거 방법 — 등록되어 있는 백그라운드 이미지를 제거하려면 파일 없이 `brandBackground` form key 만 전송합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
clientId	string	필수	BizCenter ID (기업관리자)
clientSecret	string	필수	API Key
regBrand	object	필수	브랜드 등록·수정 공용 객체
└ name	string	필수	브랜드 홈페이지 표시되는 브랜드 이름
└ description	string	필수	브랜드 홈페이지 표시되는 브랜드 설명
└ tel	string	필수	브랜드 홈페이지 전화번호 (대표 발신번호와 별개)
└ categoryId	string	필수	브랜드 카테고리 ID
└ subCategoryId	string	필수	브랜드 하위 카테고리 ID
└ categoryOpt	string	—	검색용 키워드 임의 등록
└ zipCode	string	—	우편번호
└ roadAddress	string	—	도로명주소
└ detailAddress	string	—	상세주소
└ email	string	—	이메일주소
└ webSiteUrl	string	—	홈페이지 주소
└ menus	array<object>	—	메뉴 정보 (브랜드 홈페이지 최대 4개. <code>chat</code> 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개. <code>call</code> 미포함 + 2개 이하 시 <code>call</code> 자동 추가)

└ buttonType	string	필수	버튼 유형 = call web app store order buy tickets moreinfo
└ applink	object	—	APP Link 패키지 정보 객체
└ packageName	string	필수	APP 실행 패키지명
└ action	string	필수	APP 실행 Action
└ uri	string	필수	APP 실행 URI
└ weblink	string	—	call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)
brandProfile	string <binary>	필수	프로필 이미지 (388x388~1080×1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB)
brandBackground	string <binary>	필수	백그라운드 이미지 (388x388~1080×1080, jpg/png, 최대 1MB)
mainMdn	string	필수	대표 발신번호 (chatbots 에 포함되어 있어야 함)
chatbots	array<object>	필수	등록할 챗봇 정보 (최대 1000개)
└ mdn	string	필수	등록할 발신번호 (국가번호 생략)
└ subTitle	string	필수	챗봇 명
└ rcsReply	string	필수	수신 모드 (SMS MO:0 / RCS Postback:1) = 0 1
└ subnum	string	—	챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)
└ display	string	—	전시 여부
└ service	string	—	A2P/CHAT 서비스 유형
└ webhook	string	—	service=chat 시 필수 (URL)
subNumCertificate	string <binary>	필수	통신서비스 이용증명원 파일

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "clientId": "string",  
  "clientSecret": "string",  
  "regBrand": {  
    "name": "string",  
    "description": "string",  
    "tel": "string",  
    "categoryId": "string",  
    "subCategoryId": "string",  
    "categoryOpt": "string",  
    "zipCode": "string",  
    "roadAddress": "string",  
    "detailAddress": "string",  
    "email": "string",  
    "webSiteUrl": "string",  
    "menus": [  
      {  
        "buttonType": "call",  
        "aplink": {  
          "packageName": "string",  
          "action": "string",  
          "uri": "string"  
        },  
        "weblink": "string"  
      }  
    ],  
  },  
  "brandProfile": "{binary}",  
  "brandBackground": "{binary}",  
  "mainMdn": "string",  
  "chatbots": [  
    {  
      "mdn": "string",  
      "subTitle": "string",  
      "rcsReply": "0",  
      "subnum": "string",  
      "display": "string",  
      "service": "string",  
      "webhook": "string"  
    }  
  ],  
  "subNumCertificate": "{binary}"  
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data.brandId` 발급

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ brandId	string	—	발급된 브랜드 ID
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/update

브랜드 수정 승인 요청

기업관리자 계정으로 **승인 이력이 없는 브랜드**(검수 반려 또는 승인 요청 미진행 상태) 를 수정 승인 요청합니다.

이미 운영중인 브랜드의 정보를 수정하려면 [운영중 브랜드 정보 수정](#) 을 사용하세요.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
clientId	string	필수	BizCenter ID (기업관리자)
clientSecret	string	필수	API Key
regBrand	object	필수	브랜드 등록·수정 공용 객체
└ name	string	필수	브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름
└ description	string	필수	브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명
└ tel	string	필수	브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)
└ categoryId	string	필수	브랜드 카테고리 ID
└ subCategoryId	string	필수	브랜드 하위 카테고리 ID
└ categoryOpt	string	—	검색용 키워드 임의 등록
└ zipCode	string	—	우편번호
└ roadAddress	string	—	도로명주소
└ detailAddress	string	—	상세주소
└ email	string	—	이메일주소
└ webSiteUrl	string	—	홈페이지 주소
└ menus	array<object>	—	메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. chat 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개. call 미포함 + 2개 이하 시 call 자동 추가)
└ buttonType	string	필수	버튼 유형 = call web app store order buy tickets moreinfo
└ applink	object	—	APP Link 패키지 정보 객체
└ packageName	string	필수	APP 실행 패키지명
└ action	string	필수	APP 실행 Action
└ uri	string	필수	APP 실행 URI

weblink	string	—	call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)
brandProfile	string <binary>	필수	프로필 이미지 (388x388~1080×1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB)
brandBackground	string <binary>	필수	백그라운드 이미지 (388x388~1080×1080, jpg/png, 최대 1MB)
mainMdn	string	필수	대표 발신번호 (chatbots 에 포함되어 있어야 함)
chatbots	array<object>	필수	등록할 챗봇 정보 (최대 1000개)
mdn	string	필수	등록할 발신번호 (국가번호 생략)
subTitle	string	필수	챗봇 명
rscReply	string	필수	수신 모드 (SMS MO:0 / RCS Postback:1) = 0 1
subnum	string	—	챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)
display	string	—	전시 여부
service	string	—	A2P/CHAT 서비스 유형
webhook	string	—	service=chat 시 필수 (URL)
subNumCertificate	string <binary>	필수	통신서비스 이용증명원 파일
brandId	string	필수	수정 대상 브랜드 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "regBrand": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
```

```

"subCategoryId": "string",
"categoryOpt": "string",
"zipCode": "string",
"roadAddress": "string",
"detailAddress": "string",
"email": "string",
"webSiteUrl": "string",
"menus": [
  {
    "buttonType": "call",
    "applink": {
      "packageName": "string",
      "action": "string",
      "uri": "string"
    },
    "weblink": "string"
  }
],
"brandProfile": "{binary}",
"brandBackground": "{binary}",
"mainMdn": "string",
"chatbots": [
  {
    "mdn": "string",
    "subTitle": "string",
    "rcsReply": "0",
    "subnum": "string",
    "display": "string",
    "service": "string",
    "webhook": "string"
  }
],
"subNumCertificate": "{binary}",
"brandId": "string"
}'

```

응답

200 수정 성공 — `data.brandId` 반환

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—

data	object	—	—
└ brandId	string	—	발급된 브랜드 ID
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update

운영중 브랜드 정보 수정

기업관리자·기업담당자 계정으로 **현재 운영 중인 브랜드**의 정보를 수정합니다.

브랜드명 또는 프로필 이미지가 수정되면 **재 승인**이 필요하며, 상태가 승인대기로 변경됩니다.

brandBackground 제거 방법 — 등록되어 있는 백그라운드 이미지를 제거하려면 파일 없이 **brandBackground** form key 만 전송합니다.

등록 엔드포인트와 달리 **chatbots** / **subNumCertificate** 를 받지 않으며, **personId** 가 필수입니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

clientId	string	필수	BizCenter ID (기업관리자/기업담당자)
clientSecret	string	필수	API Key
brandId	string	필수	수정 대상 브랜드 ID
personId	string	필수	브랜드 관리자 ID (=기업관리자)
regBrand	object	필수	브랜드 등록·수정 공용 객체
└ name	string	필수	브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름
└ description	string	필수	브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명
└ tel	string	필수	브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)
└ categoryId	string	필수	브랜드 카테고리 ID
└ subCategoryId	string	필수	브랜드 하위 카테고리 ID
└ categoryOpt	string	—	검색용 키워드 임의 등록
└ zipCode	string	—	우편번호
└ roadAddress	string	—	도로명주소
└ detailAddress	string	—	상세주소
└ email	string	—	이메일주소
└ webSiteUrl	string	—	홈페이지 주소
└ menus	array<object>	—	메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. chat 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개. call 미포함 + 2개 이하 시 call 자동 추가)
└ buttonType	string	필수	버튼 유형 = call web app store order buy tickets moreinfo
└ applink	object	—	APP Link 패키지 정보 객체
└ packageName	string	필수	APP 실행 패키지명
└ action	string	필수	APP 실행 Action
└ uri	string	필수	APP 실행 URI

weblink	string	—	call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)
brandProfile	string <binary>	필수	프로필 이미지 (388x388~1080×1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB)
brandBackground	string <binary>	필수	백그라운드 이미지 (388x388~1080×1080, jpg/png, 최대 1MB). 파일 없이 form key 만 전송 시 제거
mainMdn	string	필수	대표 발신번호 (chatbots 에 포함되어 있어야 함)

cURL
JSON
복사

```

curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "regBrand": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "applink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ]
  },
  "brandProfile": "{binary}"
}
```

```
"brandBackground": "{binary}",
"mainMdn": "string"
}
```

응답

200 수정 성공 — `data` 는 [브랜드 상세](#operation/rapiCorpGetBrand) 의 풀 필드 셋

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	allOf	—	—
└ name	string	필수	브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름
└ description	string	필수	브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명
└ tel	string	필수	브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)
└ categoryId	string	필수	브랜드 카테고리 ID
└ subCategoryId	string	필수	브랜드 하위 카테고리 ID
└ categoryOpt	string	—	검색용 키워드 임의 등록
└ zipCode	string	—	우편번호
└ roadAddress	string	—	도로명주소
└ detailAddress	string	—	상세주소
└ email	string	—	이메일주소
└ webSiteUrl	string	—	홈페이지 주소
└ menus	array<object>	—	메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. chat 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개. call 미포함 + 2개 이하 시 call 자동 추가)
└ buttonType	string	필수	버튼 유형 = call web app store order buy tickets moreinfo
└ applink	object	—	APP Link 패키지 정보 객체

└ packageName	string	필수	APP 실행 패키지명
└ action	string	필수	APP 실행 Action
└ uri	string	필수	APP 실행 URI
└ weblink	string	—	call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)
└ brandId	string	—	—
└ brandKey	string	—	—
└ status	string	—	브랜드 상태
└ categoryName	string	—	—
└ subCategoryName	string	—	—
└ mediaurl	array<object>	—	미디어 정보 (fieldId / typeName / url)
└ fieldId	string	—	—
└ typeName	string	—	—
└ url	string	—	—
└ registerDate	string	—	—
└ updateDate	string	—	—
└ approvalDate	string	—	—
└ chatbotDate	string	—	—
└ messagebaseDate	string	—	—
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수


```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "aplink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ],
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "status": "string",
    "categoryName": "string",
    "subCategoryName": "string",
    "mediaurl": [
      {
        "fieldId": "string",
        "typeName": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
```

```
"total": 0
}
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/remove

브랜드 삭제 요청 (승인 이력 없음)

기업관리자 계정으로 승인 이력이 없는 브랜드의 삭제를 요청합니다.

승인된(운영 중) 브랜드를 삭제하려면 [승인된 브랜드 삭제](#) 를 사용하세요.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
clientId	string	필수	BizCenter ID (기업관리자)
clientSecret	string	필수	API Key
brandId	string	필수	삭제 대상 브랜드 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—

data	object	—	—
└ brandId	string	—	발급된 브랜드 ID
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove

승인된 브랜드 삭제 요청

기업관리자 계정으로 승인 후 사용 중인 브랜드의 삭제를 요청합니다.

⚠ 삭제 조건:

- 토큰 발급 계정과 `personId` 가 동일해야 함
- `brandId` 에 대한 브랜드 관리자 권한 보유
- 반려/저장 상태는 즉시 삭제 가능
- 승인 후 사용 중인 브랜드는 등록된 발신번호·템플릿을 먼저 삭제해야 처리됨

파라미터	타입	필수	설명
clientId	string	필수	BizCenter ID (기업관리자)
clientSecret	string	필수	API Key
brandId	string	필수	삭제 대상 브랜드 ID
personId	string	필수	브랜드 관리자 ID (=기업관리자)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ brandId	string	—	발급된 브랜드 ID
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/info

브랜드 상세 내용 조회

기업관리자/기업담당자 계정으로 브랜드의 상세 내용을 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
clientId	string	필수	BizCenter ID
clientSecret	string	필수	API Key
personId	string	필수	브랜드 관리자 ID
brandId	string	필수	브랜드 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "personId": "string",
```

```
"brandId": "string"
}'
```

응답

200 브랜드 상세

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	allOf	—	—
└ name	string	필수	브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름
└ description	string	필수	브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명
└ tel	string	필수	브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)
└ categoryId	string	필수	브랜드 카테고리 ID
└ subCategoryId	string	필수	브랜드 하위 카테고리 ID
└ categoryOpt	string	—	검색용 키워드 임의 등록
└ zipCode	string	—	우편번호
└ roadAddress	string	—	도로명주소
└ detailAddress	string	—	상세주소
└ email	string	—	이메일주소
└ webSiteUrl	string	—	홈페이지 주소
└ menus	array<object>	—	메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. chat 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개. call 미포함 + 2개 이하 시 call 자동 추가)
└ buttonType	string	필수	버튼 유형 = call web app store order buy tickets moreinfo
└ applink	object	—	APP Link 패키지 정보 객체

└ packageName	string	필수	APP 실행 패키지명
└ action	string	필수	APP 실행 Action
└ uri	string	필수	APP 실행 URI
└ weblink	string	—	call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)
└ brandId	string	—	—
└ brandKey	string	—	—
└ status	string	—	브랜드 상태
└ categoryName	string	—	—
└ subCategoryName	string	—	—
└ mediaurl	array<object>	—	미디어 정보 (fieldId / typeName / url)
└ fieldId	string	—	—
└ typeName	string	—	—
└ url	string	—	—
└ registerDate	string	—	—
└ updateDate	string	—	—
└ approvalDate	string	—	—
└ chatbotDate	string	—	—
└ messagebaseDate	string	—	—
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "aplink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ],
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "status": "string",
    "categoryName": "string",
    "subCategoryName": "string",
    "mediaurl": [
      {
        "fieldId": "string",
        "typeName": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
```



```
"total": 0
}
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/categories

브랜드 카테고리 조회

브랜드 등록 시 사용 가능한 카테고리 목록을 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
clientId	string	필수	—
clientSecret	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/categories" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 목록

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	—
└ categoryId	string	—	브랜드 카테고리 ID
└ categoryName	string	—	브랜드 카테고리 명

└ subCategories	array<object>	—	하위 카테고리 배열
└ subCategoryId	string	—	—
└ subCategoryName	string	—	—
└ updateDate	string	—	카테고리 수정 일자
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "categoryId": "string",
      "categoryName": "string",
      "subCategories": [
        {
          "subCategoryId": "string",
          "subCategoryName": "string"
        }
      ],
      "updateDate": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create

권한 등록

브랜드 관리자 권한을 가진 기업관리자 계정으로 브랜드의 부 관리자 또는 대행사 권한을 등록합니다.

권한 상태 (status)

상태	의미
Waiting	브랜드 운영권한 신청 후 브랜드 관리자 승인 대기
Processing	권한 정보를 이통3사에 동기화 중
Ok	권한 상태 정상

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
clientId	string	필수	BizCenter ID
clientSecret	string	필수	API Key
brandId	string	필수	브랜드 ID
personId	string	필수	브랜드 관리자 ID
regPrivileges	array<object>	필수	기업관리자/기업담당자 또는 대행사 정보 배열
└ id	string	필수	기업관리자/기업담당자/대행사 ID
└ privilegeType	string	필수	권한 유형 (위임 시 Manager 고정) = Manager SubManager Agency

cURLJSON복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "regPrivileges": [
    {
      "id": "string",
```

```
"privilegeType": "Manager"
}
]
}'
```

응답

200 권한 등록 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	권한 정보 배열
└ id	string	—	대상 ID
└ privilegeType	string	—	= Manager SubManager Agency
└ status	string	—	권한 상태 = Waiting Processing Ok
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
```

```
"offset": 0,
"total": 0
}
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update

권한 위임

브랜드 관리자 권한을 다른 기업관리자에게 위임합니다.

위임 시 기존 브랜드 관리자는 자동으로 부관리자로 변경됩니다. `regPrivilege.privilegeType` 은 `Manager` 로 고정합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
clientId	string	필수	BizCenter ID
clientSecret	string	필수	API Key
brandId	string	필수	브랜드 ID
personId	string	필수	브랜드 관리자 ID
regPrivilege	object	필수	권한 대상 정보
└ id	string	필수	기업관리자/기업담당자/대행사 ID
└ privilegeType	string	필수	권한 유형 (위임 시 Manager 고정) = Manager SubManager Agency

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
```

```
"personId": "string",
"regPrivilege": {
  "id": "string",
  "privilegeType": "Manager"
}
}'
```

응답

200 위임 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	권한 정보 배열
└ id	string	—	대상 ID
└ privilegeType	string	—	= Manager SubManager Agency
└ status	string	—	권한 상태 = Waiting Processing Ok
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
}
```

```
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove

권한 삭제

브랜드 부관리자, 대행사 권한 중 지정 대상을 삭제합니다.

⚠ 브랜드 관리자는 삭제 불가. 브랜드 관리자를 변경하려면 [권한 위임](#) 을 사용하세요.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
clientId	string	필수	—
clientSecret	string	필수	—
brandId	string	필수	브랜드 ID
personId	string	필수	브랜드 관리자 ID
id	string	필수	삭제 대상 부관리자/대행사 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "id": "string"
}'
```


파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	권한 정보 배열
└ id	string	—	대상 ID
└ privilegeType	string	—	= Manager SubManager Agency
└ status	string	—	권한 상태 = Waiting Processing Ok
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST

/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list

권한 조회

브랜드에 등록된 운영 권한 정보를 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
clientId	string	필수	—
clientSecret	string	필수	—
brandId	string	필수	브랜드 ID
personId	string	필수	브랜드 관리자 ID

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string"
}'
```

응답

200 권한 목록

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	권한 배열
└ id	string	—	대상 ID

└ privilegeType	string	—	= Manager SubManager Agency
└ status	string	—	권한 상태 = Waiting Processing Ok
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

대행사

광고 대행사가 자사 권한으로 호출하는 전용 엔드포인트 (1개) — RCS 포토 발송용 미디어 파일 등록.

POST /rcsapi/v1/agency/file

대행사 전용 파일 등록

광고 대행사가 자사 권한으로 RCS 포토 발송용 미디어 파일을 등록합니다.

RCS 발송 시 대행사가 등록한 파일을 사용하려면, 발송 페이로드에 `agencykey` 필드를 함께 전송해야 합니다.

일반 파일 등록과의 차이

구분	엔드포인트	사용 타입	지원 mimeType
일반 사용자	<code>POST /rcsapi/v1/file/send</code>	<code>chatbot</code> / <code>messagebase</code> / <code>send</code>	image/jpeg, image/png 등
대행사	<code>POST</code> <code>/rcsapi/v1/agency/file</code>	<code>send</code> 만	jpeg / png / gif / bmp

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>file</code>	string <binary>	필수	업로드 파일
<code>fileId</code>	string(64)	필수	파일 ID (64byte)
<code>mimeType</code>	string	필수	Mime type — image/jpeg / image/png / image/gif / image/bmp = image/jpeg image/png image/gif image/bmp
<code>usageType</code>	string	필수	사용 타입 — send (대행사 전용은 send 만 지원) = send

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/agency/file" \  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "file": "{binary}",  
  "fileId": "string",  
  "mimeType": "image/jpeg",  
  "usageType": "send"  
'
```

응답

200 등록 성공 — `data` 는 [파일 상세 조회 응답](#operation/rapiGetFile) 과 동일

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	파일 상세
└ fileId	string	—	—
└ mimeType	string	—	—
└ usageType	string	—	= chatbot messagebase send
└ status	string	—	파일 상태 = ready expired
└ expiryDate	string	—	유효 기간
pagination	object	—	페이지네이션 정보
└ limit	integer	필수	조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
└ offset	integer	필수	시작 offset (기본 0)
└ total	integer	필수	총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileId": "string",
    "mimeType": "string",
    "usageType": "chatbot",
    "status": "ready",
    "expiryDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

